

ASI 系列

ASI-YT  信号·电源用

ASI-BT  外部辅助电源用




日本电线的AS-i电缆是正在全世界得以不断普及的FA网络系统AS-Interface总线系统的专用电缆。

■电缆的用途和型号

根据电缆的用途和被覆材料的不同，备有以下2种产品。

型号	用途	护套	
ASI-YT	信号·电源用 黄	黄	TPE
ASI-BT	外部辅助电源用	黑	TPE

■电缆的截面图

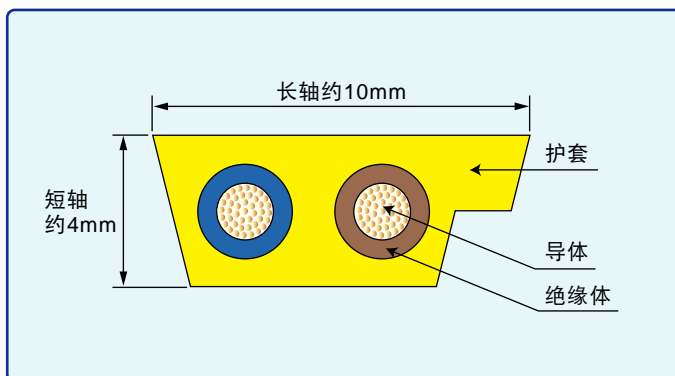

■电缆的特点

- 考虑了柔软性的易于使用的电缆。
- 为防止错误接线，截面为非对称形状。
- 绝缘体和护套使用考虑了具有耐油性及耐热性的TPE。
- 与UL、cu-UL规格相对应，因而在以北美地区为主的海外也能安心使用。

■电缆的规格

型号	ASI-YT	ASI-BT
导体尺寸×线芯数	1.5mm ² (16AWG相当于)×双芯	
绝缘体的颜色	褐色 (AS-i+)、蓝色 (AS-i-)	褐色 (DC24V+)、蓝色 (0V)
护套的颜色·材质	黄色·TPE	黑色·TPE
概算质量 (kg/100m)	6.5	6.5
最小弯曲半径 (mm)	12mm (24mm)	注：请不要在长轴方向弯曲。 此外，() 内是可动时。
容许张力 (kg)	21kg	

